

TECNA[®]



PORTATE 0,2 ÷ 180 kg

TECNA [®] CE	
GRUPPO TECNA SCALE S.p.A. - BIELLA (ITALY)	
ART.	9411 ITEM
ANNO W.D. SERIE	1999/0001 REAR SERIAL NO.
CORSA	2500 mm STROKE
PRECONITTO	2500 kg NET WEIGHT
PORTATA	Kg CAPACITY 70



CATALOGO GENERALE

Bilanciatori

Introduzione	p. 2
9300-9303 9311-9313	p. 3
9300NY-9303NY 9311NY-9313NY	p. 4
9320-9323 Opz. 37827	p. 5
9336-9340 9346-9350	p. 6
9336NY-9340NY 9346NY-9350NY	p. 7
9354-9359 9354G-9359G	p. 8
9361-9369 9370-9371	p. 9
9361G-9369G 9370G-9371G	p. 10
9401-9405 9431-9433	p. 11
9401G-9405G 9431G-9433G	p. 12
9411-9414 9434-9444	p. 13
9411G-9414G 9434G-9444G	p. 14
9422-9426 9451-9456	p. 15
9422G-9426G 9451G-9456G	p. 16
9502-9509 9520-9525	p. 17
9200-9203	p. 18
Caratteristiche tecniche Bilanciatori	p. 19
Caratteristiche imballi	p. 20
9354AX-9359AX	p. 21
9502AX-9509AX 9520AX-9525AX	p. 22
Caratteristiche tecniche Bilanciatori ATEX	p. 23
Caratteristiche imballi ATEX	p. 23

TECNA S.p.A. produce e distribuisce una gamma completa di **BILANCIATORI** con portata da **0,2 a 180 kg** e con la corsa della fune fino a 3 metri.

Il **BILANCIATORE TECNA** è uno strumento essenziale per annullare la fatica dell'operatore per aumentare la produttività riducendo i tempi di lavorazione e per migliorare la qualità del lavoro. L'uso del **BILANCIATORE TECNA** limita inoltre l'usura di tubi e di cavi ed evita eventuali danni alle persone e agli utensili.

L'applicazione del **BILANCIATORE TECNA** è assolutamente versatile, può essere usato nelle lavorazioni a banco oppure nelle linee di montaggio ed è adatto all'uso di piccoli utensili, di saldatrici pensili e di avvitatori multipli.

I **BILANCIATORI TECNA** sono costruiti in conformità alla direttiva **DIN 15112** e grazie alla elevata tecnologia costruttiva ed al rispetto delle norme vigenti sono certificati **BG** per la sicurezza nell'ambiente di lavoro dall'ente tedesco.

Amplia la gamma dei bilanciatori **TECNA**, una nuova linea di bilanciatori certificati **ATEX**, adatti ad essere utilizzati in zone ad atmosfera potenzialmente esplosiva in presenza di gas infiammabili o polveri combustibili.

La struttura ergonomica dei **BILANCIATORI TECNA** è stata studiata per agevolare ogni operazione di utilizzo, dalla facilità di movimento alla robustezza del corpo, dalla semplicità di uso alla potenza di sollevamento.

TECNA in qualità di produttore, esegue su richiesta versioni speciali e personalizzate.

BG-Prüfbescheinigung

Bescheinigung Nr. **MHHW** vom

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)
TECNA S.p.A.
Via Grifco 25/27, I-40024 Castel San Pietro Terme
Italy

Name und Anschrift des Herstellers:
dito.

Produktbezeichnung:
Federzug

Typ:
9401 - 9405, 9411 - 9414, 9422 - 9426, 9431 - 9436,
9441 - 9444, 9451 - 9456

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Gewichtsausgleichende Aufhängung von handgeführten Werkzeugen und Geräten

Prüfgrundlage:
Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von "Winden, Hub- und Zugeräten
DIN 15112 Federzüge (05.1979) (06.2007)

Zugehöriger Prüfbericht:
016.10 - 14 / 2007 vom 05.06.2008

Bemerkungen:
Das geprüfte Baumuster entspricht den in § 4 Absatz 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen. Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der **EG-Maschinenrichtlinie** 98/37/EG (gültig bis 28.12.2009) und 2006/42/EG (gültig ab 29.12.2009).
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete BG-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen, gegebenenfalls mit dem unter 'Bemerkungen' genannten Zusatz.
Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig am: **30.06.2013**
Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2008.

Postadresse: Postfach 10 10 15 • 40001 Düsseldorf • Hausadresse: Graf-Recke-Str. 69 • 40239 Düsseldorf
Telefon 0211 8224 - 0 • Telefax 0211 8224 - 866 • E-Mail apuz@mmbg.de • www.mmbg.de
Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle

(Dipl.-Ing. Koop)

DGV
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachausschuss MHHW


Beispiel von zertifiziertem BG für Bilanzen von TECNA S.p.A.

9300 ÷ 9303



1600 mm

0,2÷3 kg

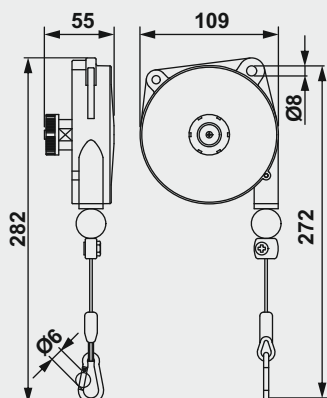


9311 ÷ 9313



1600 mm

0,4÷3 kg

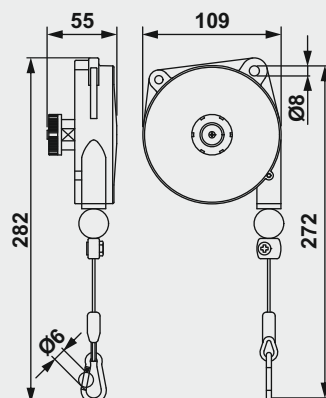


Art.	9300	9301	9302	9303
Portata	0,2÷0,5	0,4÷1	1÷2	2÷3
Peso	0,43	0,46	0,49	0,64
Corsa	1600 mm			
Fune	Inox			
Calotta	Nylon			

Art.	9311	9312	9313
Portata	0,4÷1	1÷2	2÷3
Peso	0,57	0,60	0,74
Corsa	1600 mm		
Fune	Inox		
Calotta	Alluminio		

9300NY ÷ 9303NY




3
1600 mm
0,2÷3 kg

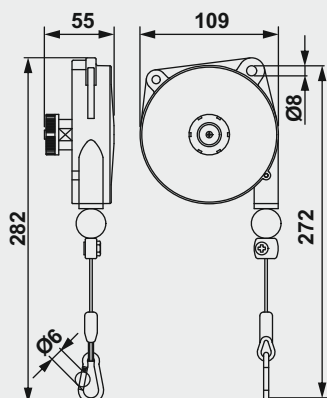

9311NY ÷ 9313NY




4
1600 mm
0,4÷3 kg

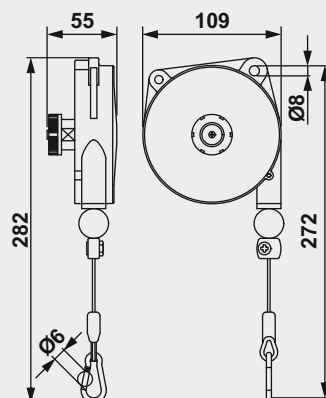

Art.	9300NY	9301NY	9302NY	9303NY
Portata	0,2÷0,5	0,4÷1	1÷2	2÷3
Peso	0,40	0,50	0,60	0,70
Corsa	1600 mm			
Fune	Polypropilene			
Calotta	Nylon			


Art.	9311NY	9312NY	9313NY
Portata	0,4÷1	1÷2	2÷3
Peso	0,55	0,60	0,75
Corsa	1600 mm		
Fune	Polypropilene		
Calotta	Alluminio		

9320 ÷ 9323

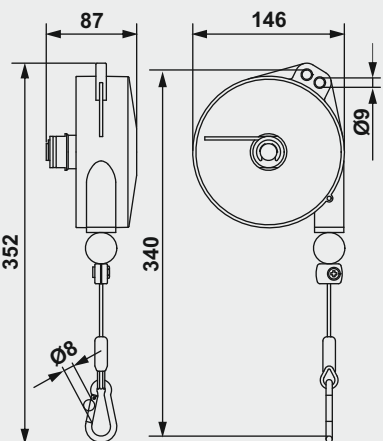


Art.	9320	9321	9322	9323
Portata	1÷2,5	2÷4	4÷6	6÷8
Peso	1,67	1,90	1,98	2,28
Corsa	2000 mm			
Fune	Inox			
Calotta	Alluminio			

Opz. 37827



Opz. 37827
Rivestimento in gomma per i bilanciatori
Art. 9320, 9321, 9322, 9323.

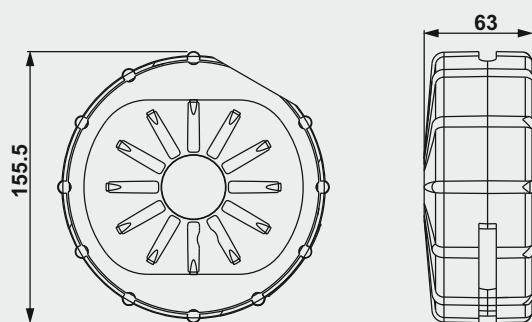


Opz.	37827			
Art.	9320	9321	9322	9323
Portata	1÷2,5	2÷4	4÷6	6÷8

9336 ÷ 9340



7
2500 mm
2÷14 kg

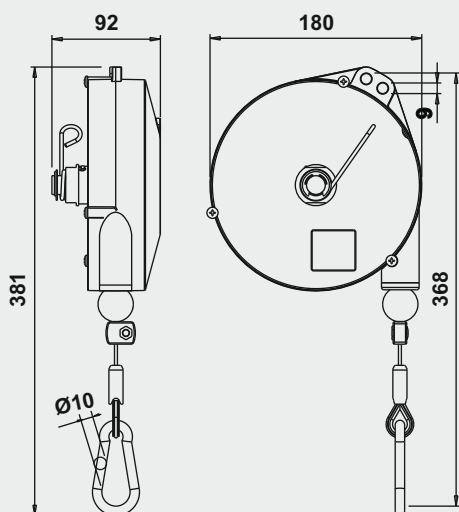


Art.	9336	9337	9338	9339	9340
Portata	2÷4	4÷6	6÷8	8÷10	10÷14
Peso	3,14	3,30	3,36	3,43	3,58
Corsa	2500 mm				
Fune	Inox				
Calotta	Alluminio				

9346 ÷ 9350



8
2500 mm
2÷14 kg

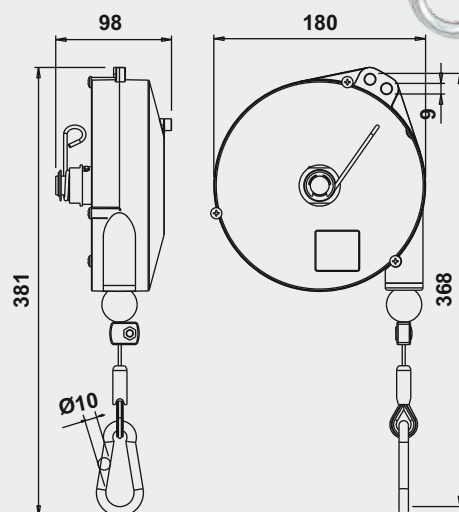


Questi bilanciatori sono dotati di un dispositivo che consente di bloccare la corsa con una semplice manovra sul carico.

Art.	9346	9347	9348	9349	9350
Portata	2÷4	4÷6	6÷8	8÷10	10÷14
Peso	3,14	3,32	3,38	3,48	3,62
Corsa	2500 mm				
Fune	Inox				
Calotta	Alluminio				

9336NY ÷ 9340NY



9
2500 mm
2÷14 kg

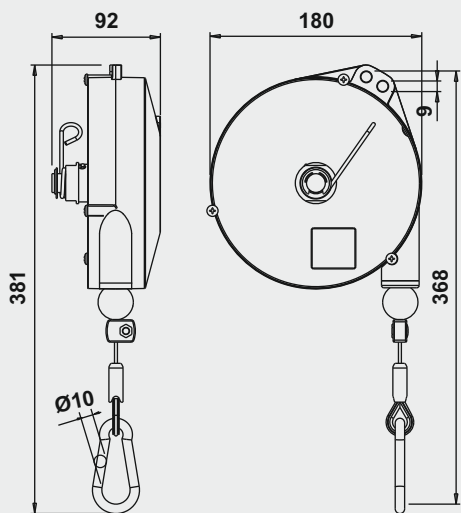


Art.	9336NY	9337NY	9338NY	9339NY	9340NY
Portata	2÷4	4÷6	6÷8	8÷10	10÷14
Peso	3,14	3,30	3,36	3,43	3,58
Corsa	2500 mm				
Fune	Dyneema®				
Calotta	Alluminio				

9346NY ÷ 9350NY



10
2500 mm
2÷14 kg

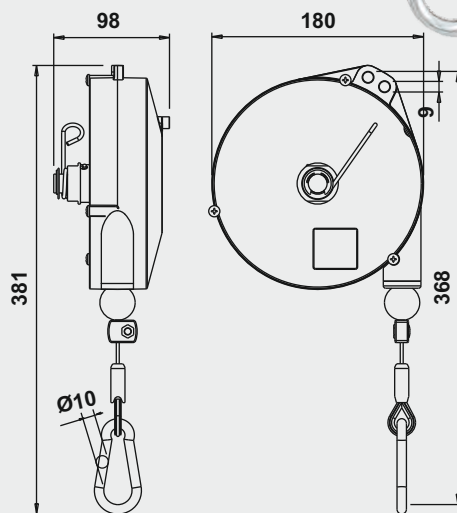

Questi bilanciatori sono dotati di un dispositivo che consente di bloccare la corsa con una semplice manovra sul carico.

Art.	9346NY	9347NY	9348NY	9349NY	9350NY
Portata	2÷4	4÷6	6÷8	8÷10	10÷14
Peso	3,14	3,32	3,38	3,48	3,62
Corsa	2500 mm				
Fune	Dyneema®				
Calotta	Alluminio				

9354 ÷ 9359




OPZIONE F




Opzione F Dispositivo Freno

Il bilanciatore è provvisto di una frizione/freno che comanda la velocità di rotazione del tamburo. Opzione da richiedere in fase di ordinazione, non è possibile il montaggio su bilanciatori già installati.

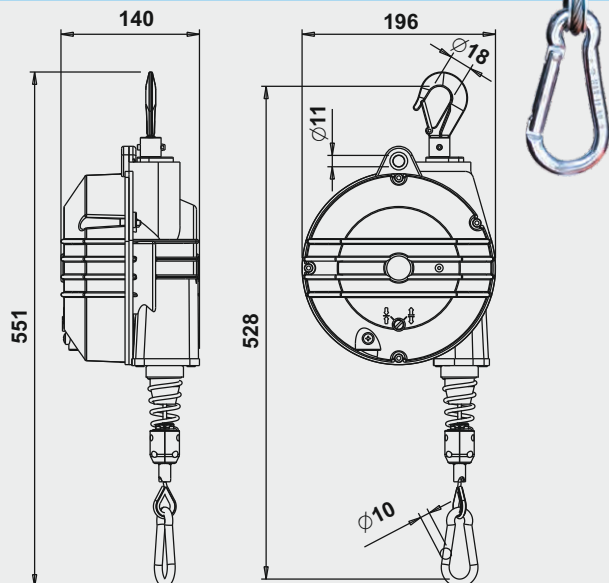


9354G ÷ 9359G

OPZIONE F



Opzione F Dispositivo Freno

Il bilanciatore è provvisto di una frizione/freno che comanda la velocità di rotazione del tamburo. Opzione da richiedere in fase di ordinazione, non è possibile il montaggio su bilanciatori già installati.

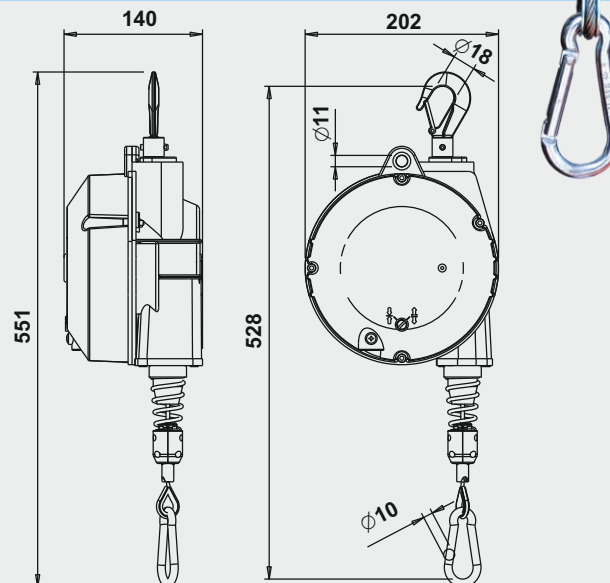

Art.	9354	9355	9356	9357	9358	9359
Portata	4÷7	7÷10	10÷14	14÷18	18÷22	22÷25
Peso	4,94	5,30	5,67	6,26	5,89	6,53
Corsa	2000 mm					
Fune	Inox					
Calotta	Alluminio					

Art.	9354G	9355G	9356G	9357G	9358G	9359G
Portata	4÷7	7÷10	10÷14	14÷18	18÷22	22÷25
Peso	5,58	5,93	6,31	6,90	6,53	7,17
Corsa	2000 mm					
Fune	Inox					
Calotta	Alluminio+Gomma					


9361 ÷ 9369



13

2000 mm

10÷75 kg

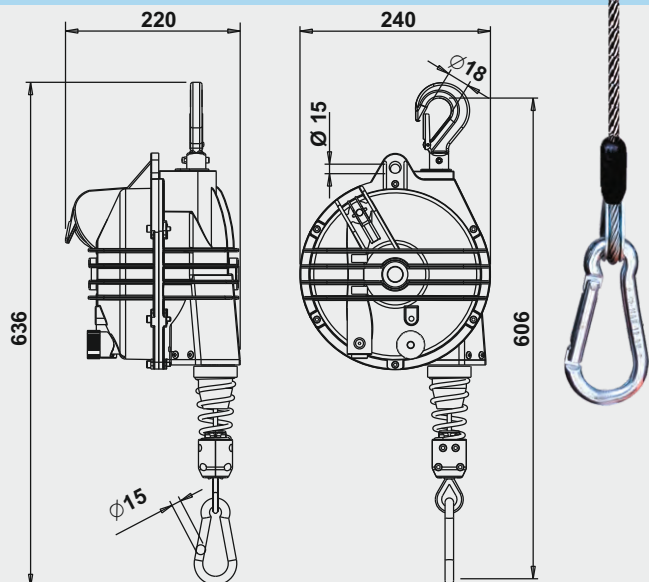


9370 ÷ 9371



14

2000 mm

75÷105 kg

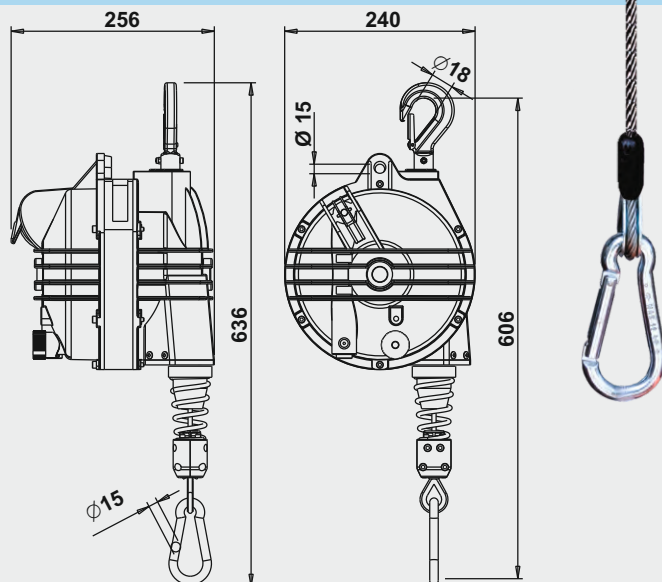

Art.	9361	9362	9363	9364	9365	9366	9367	9368	9369
Portata	10÷15	15÷20	20÷25	25÷30	30÷35	35÷45	45÷55	55÷65	65÷75
Peso	8,73	9,01	9,29	10,14	10,14	11,03	11,03	11,87	12,67
Corsa	2000 mm								
Fune	Inox								
Calotta	Alluminio								

9370	9371
75÷90	90÷105
15,65	16,58
2000 mm	
Inox	
Alluminio	



9361G ÷ 9369G



15

2000 mm

10÷75
kg

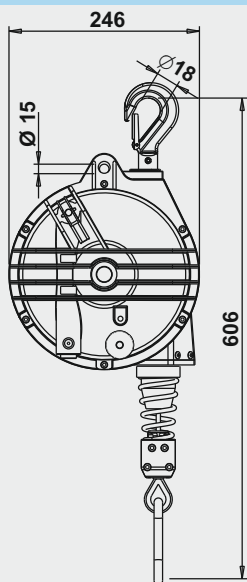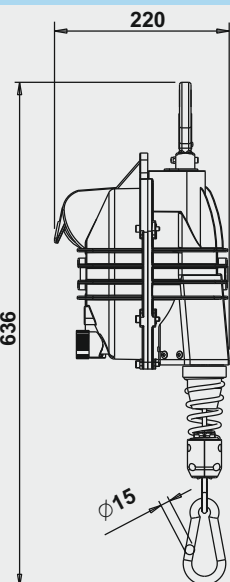



9370G ÷ 9371G



16

2000 mm

75÷105
kg

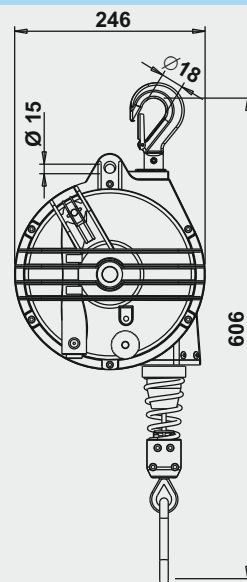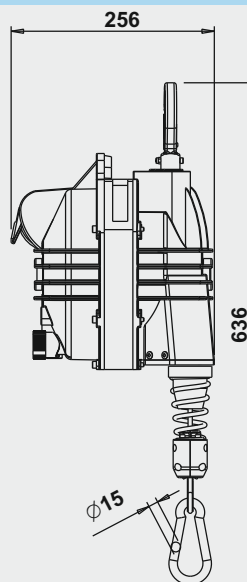

Art.	9361G	9362G	9363G	9364G	9365G	9366G	9367G	9368G	9369G
Portata	10÷15	15÷20	20÷25	25÷30	30÷35	35÷45	45÷55	55÷65	65÷75
Peso	9,88	10,17	10,45	11,29	11,29	12,18	12,18	13,02	13,82
Corsa	2000 mm								
Fune	Inox								
Calotta	Alluminio+Gomma								

9370G	9371G
75÷90	90÷105
16,80	17,74
2000 mm	
Inox	
Alluminio+Gomma	

9401 ÷ 9405
9431 ÷ 9433




OPZIONE B

Dispositivo di comando dal basso per bloccare e sbloccare il carico.

OPZIONE RI

Dispositivo di sospensione con rotazione e isolamento.

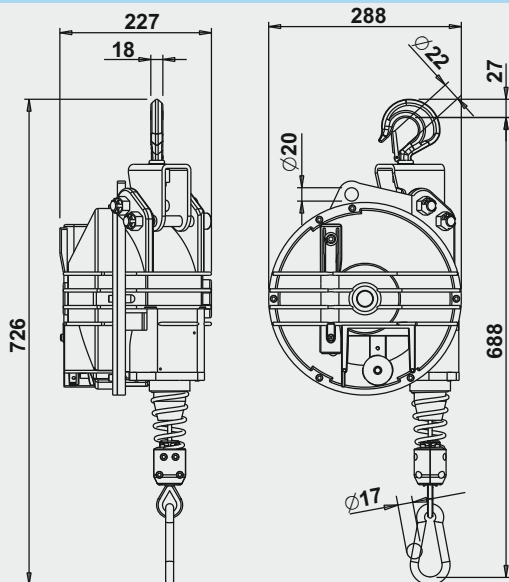

OPZIONE B




OPZIONE RI



Art.	9401	9402	9403	9404	9405	9431	9432	9433
Portata	15÷20	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	15÷20	20÷25	25÷35
Peso	19,67	21,11	21,11	22,03	23,07	19,67	19,67	21,11
Corsa	2500 mm					3000 mm		
Fune	Inox							
Calotta	Alluminio							

9401G ÷ 9405G 9431G ÷ 9433G

18
2500 mm
3000 mm
15÷60
kg

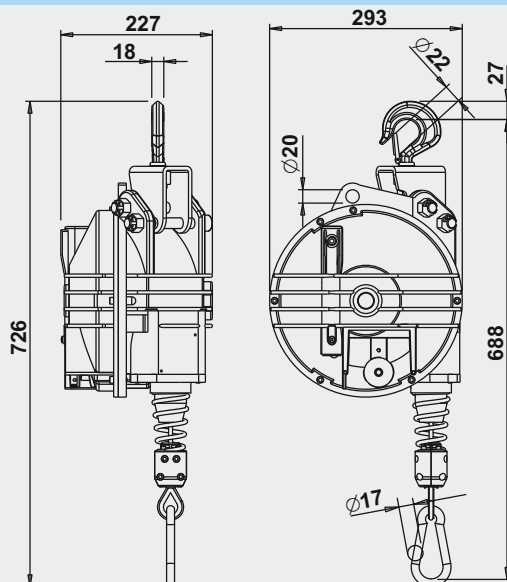

Art.	9401G	9402G	9403G	9404G	9405G	9431G	9432G	9433G
Portata	15÷20	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	15÷20	20÷25	25÷35
Peso	20,75	22,19	22,19	23,12	24,15	20,75	20,75	22,19
Corsa	2500 mm					3000 mm		
Fune	Inox							
Calotta	Alluminio+Gomma							

9411 ÷ 9414



9434 ÷ 9444



19

2500 mm
3000 mm



60÷100
kg

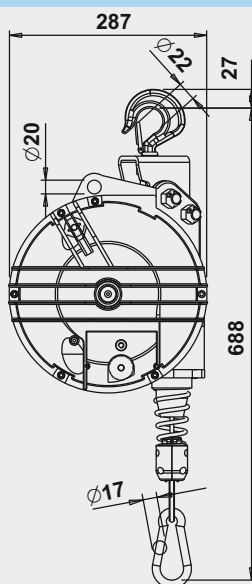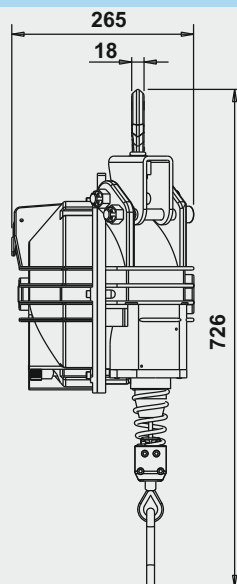

Art.	9411	9412	9413	9414	9434	9435	9436	9441	9442	9443	9444
Portata	60÷70	70÷80	80÷90	90÷100	35÷45	40÷50	50÷60	60÷70	70÷80	80÷90	80÷100
Peso	25,56	26,75	27,90	28,46	24,46	23,65	24,69	25,56	26,75	27,90	28,46
Corsa	2500 mm				3000 mm						
Fune	Inox										
Calotta	Alluminio										

9411G ÷ 9414G 9434G ÷ 9444G

20
2500 mm
3000 mm
60÷100
kg

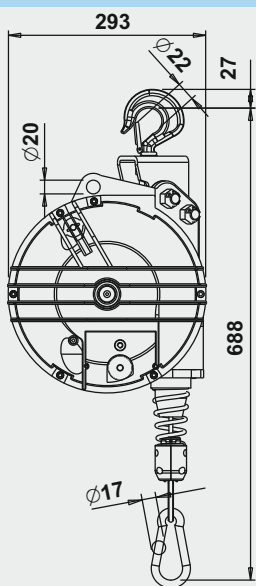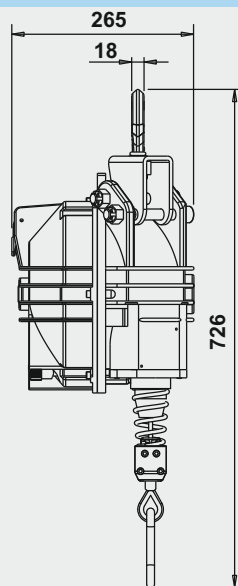

Art.	9411G	9412G	9413G	9414G	9434G	9435G	9436G	9441G	9442G	9443G	9444G
Portata	60÷70	70÷80	80÷90	90÷100	35÷45	40÷50	50÷60	60÷70	70÷80	80÷90	80÷100
Peso	26,79	27,98	29,13	29,69	25,69	24,88	25,91	26,79	27,98	29,13	29,69
Corsa	2500 mm				3000 mm						
Fune	Inox										
Calotta	Alluminio+Gomma										

9422 ÷ 9426



9451 ÷ 9456



21

2500 mm
3000 mm




100÷180
kg

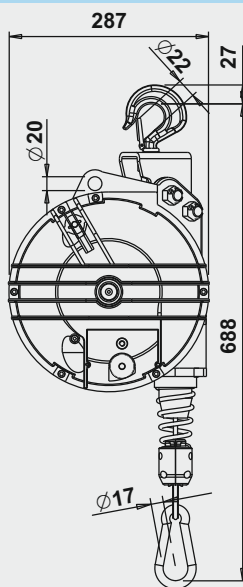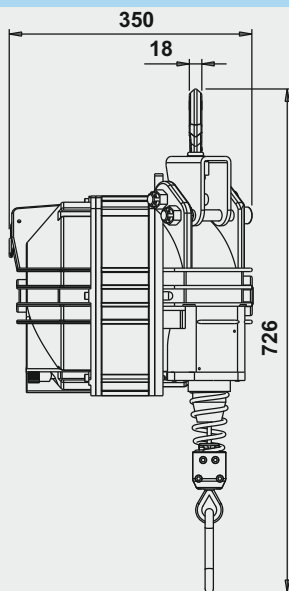

Art.	9422	9423	9424	9425	9426	9451	9452	9453	9454	9455	9456
Portata	100÷120	120÷140	130÷150	140÷160	160÷180	100÷115	115÷130	130÷140	140÷150	150÷160	160÷180
Peso	36,61	38,51	38,83	40,90	43,20	36,61	36,77	38,51	38,83	40,90	43,20
Corsa	2500 mm					3000 mm					
Fune	Inox										
Calotta	Alluminio										

9422G ÷ 9426G 9451G ÷ 9456G

22
2500 mm
3000 mm
100÷180
kg

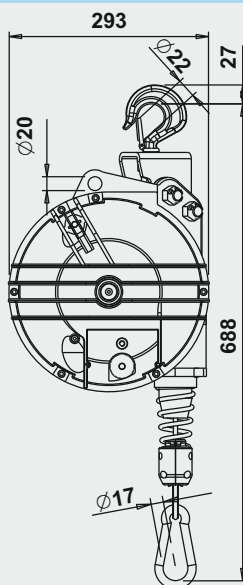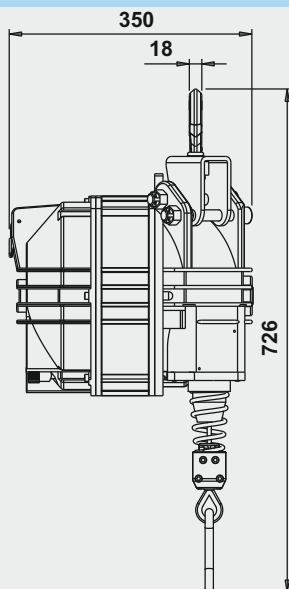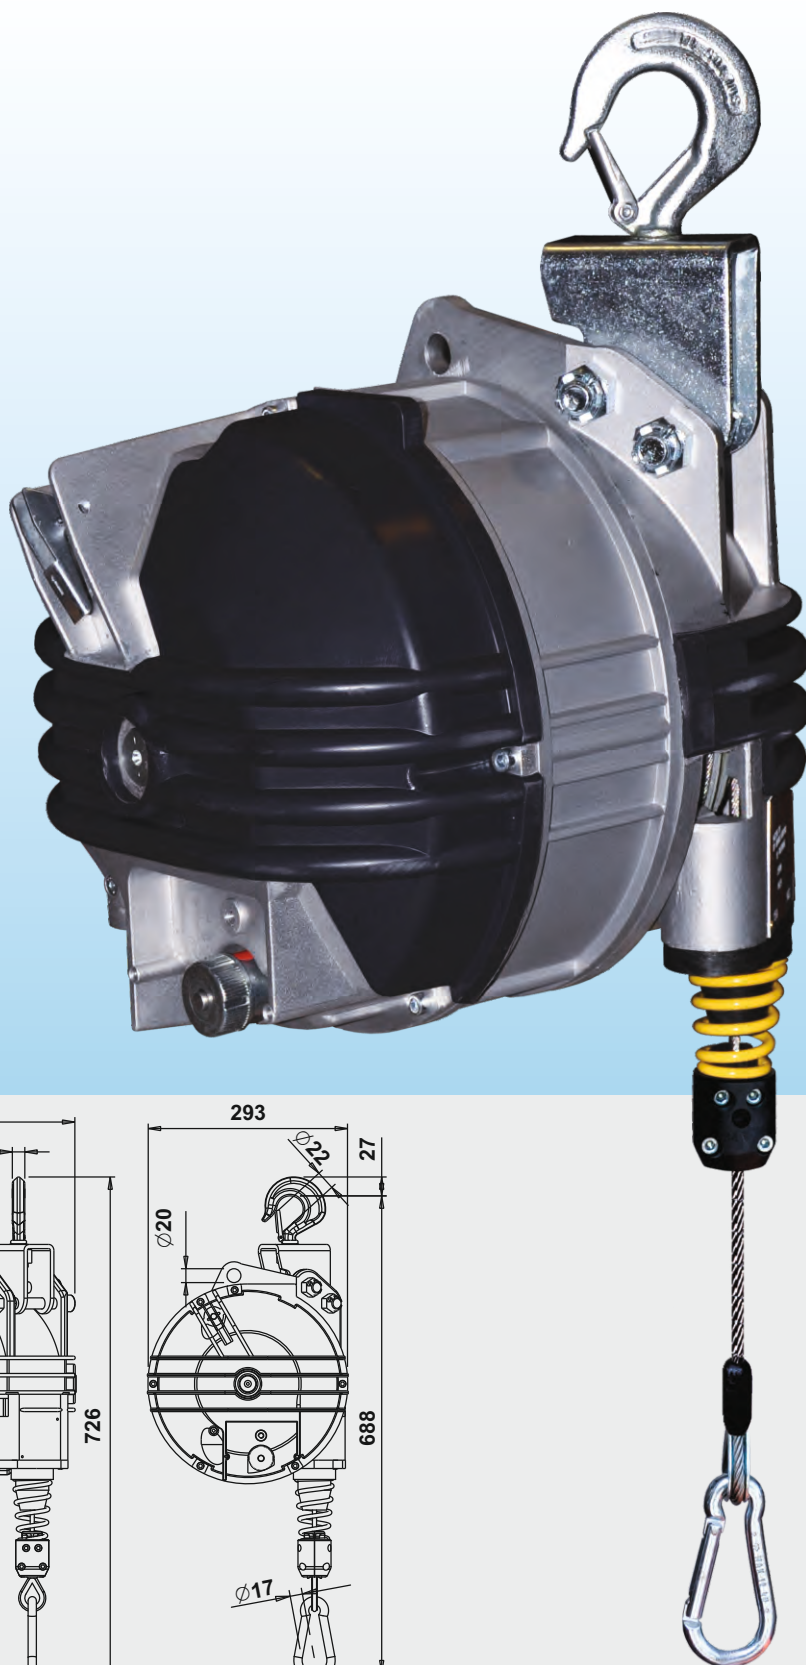


Art.	9422G	9423G	9424G	9425G	9426G	9451G	9452G	9453G	9454G	9455G	9456G
Portata	100÷120	120÷140	130÷150	140÷160	160÷180	100÷115	115÷130	130÷140	140÷150	150÷160	160÷180
Peso	37,83	39,74	40,06	42,13	44,43	37,83	37,99	39,74	40,06	42,13	44,43
Corsa	2500 mm					3000 mm					
Fune	Inox										
Calotta	Alluminio+Gomma										

9502÷9509 9520÷9525



23
2100 mm
2700 mm
20÷100
kg

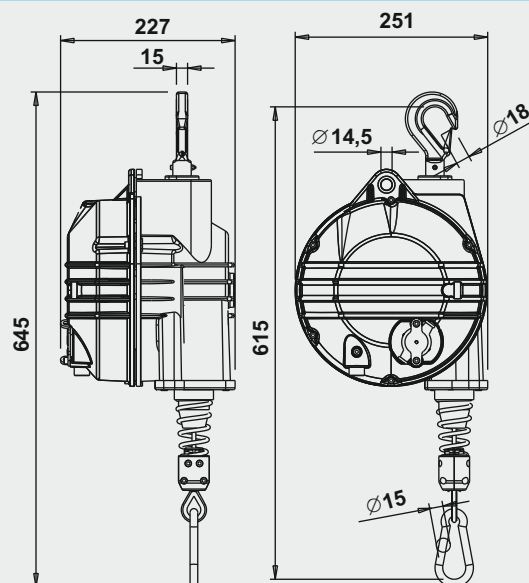


Art.	9502	9503	9504	9505	9506	9507	9508	9509	9520	9521	9522	9523	9524	9525
Portata	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	60÷70	70÷80	80÷90	90÷100	12÷20	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	60÷70
Peso	12,60	15,20	15,50	16,70	15,50	17,70	16,20	16,80	12,80	12,60	15,80	15,40	16,60	15,70
Corsa	2100 mm								2700 mm					
Fune	Inox													
Calotta	Alluminio													

BILANCIATORI PER PNEUMATICA

Per l'allestimento di posti di lavoro ergonomici.
Impieghi: Avvitatori - Trapani - Cesoie - Utensili per elettronica - Pistole di soffiaggio

VANTAGGI

Massima praticità d'impiego.
Minimo ingombro poiché il tubo sostiene l'utensile.
Tubo in poliuretano.
Costruzione robusta in alluminio pressofuso.
Portata registrabile.
Molle dimensionate per una lunga durata e funzionamento dolce.
Limitatore registrabile della corsa.
Sospensione di sicurezza.

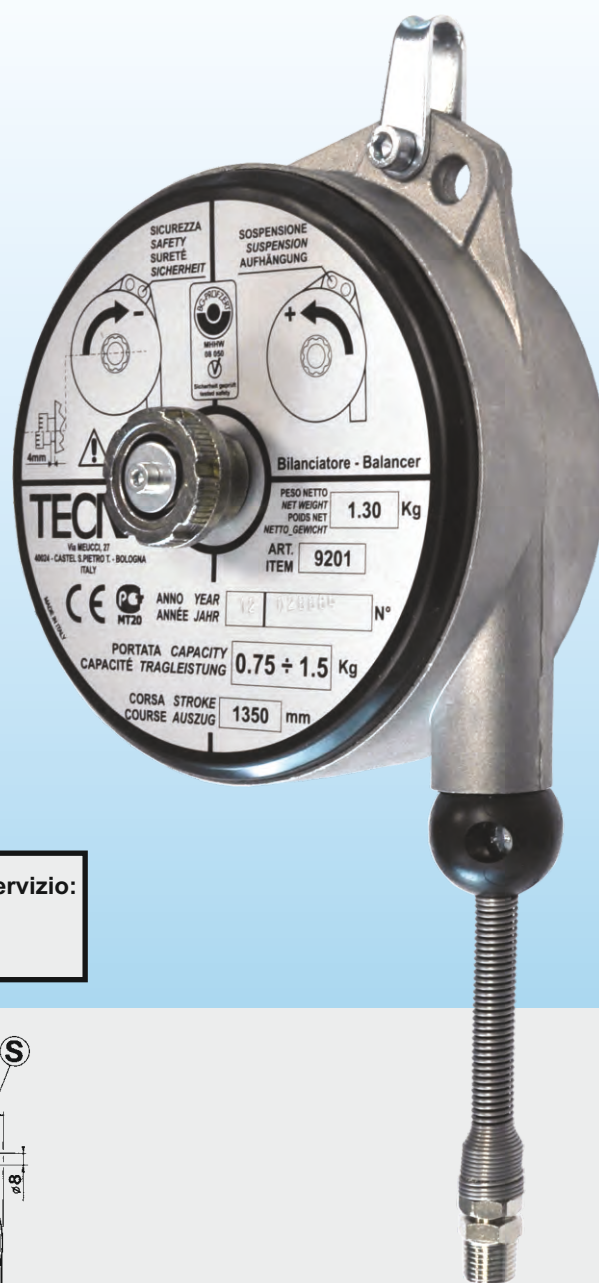


Pressione max di servizio:

8 bar

Temperatura max di servizio:

50°

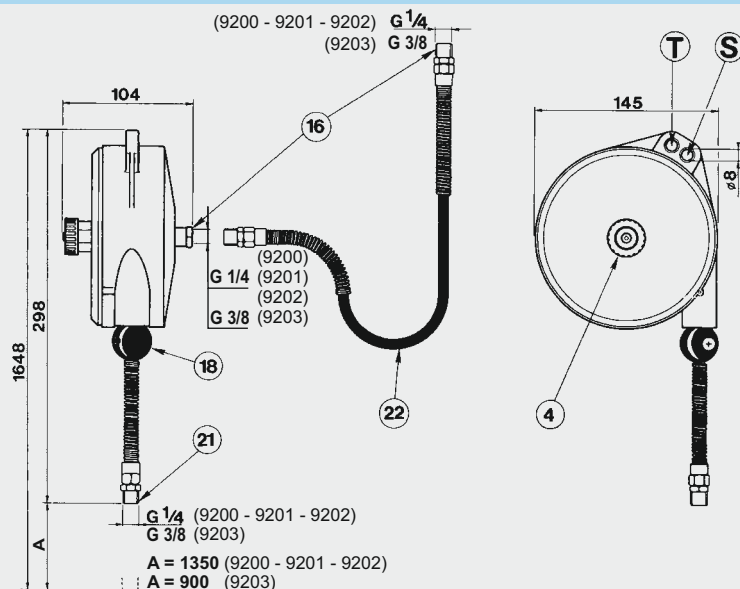

- T - Sospensione.
- S - Sicurezza.
- 4 - Regolazione portata.
- 16 - Entrata aria 1/4 gas.
- 18 - Limitatore della corsa.
- 21 - Uscita aria 1/4 gas.
- 22 - Tubo flessibile di alimentazione.

Art.	9200	9201	9202	9203
Portata	0,4÷0,8	0,75÷1,5	1,2÷2,5	3÷5
Peso	1,35	1,35	1,35	1,35
Corsa	1350 mm			900 mm
Tubo	Poliuretano			
Calotta	Alluminio			

CARATTERISTICHE TECNICHE BILANCIATORI

	3 1	4 2	5	9 7	10 8	12 11	14 16 13 15	19 22 18 21 17 20	19 22 18 21 17 20	23	23	
kg	0,2÷3	0,4÷3	1÷8	2÷14	2÷10	4÷25	10÷105	15÷180	15÷180	20÷100	20÷100	Portata
mm	1600	1600	2000	2500	2500	2000	2000	2500	3000	2100	2700	Corsa
	●											Costruzione robusta in Nylon
		●	●	●	●							Costruzione robusta in lega di alluminio
						●	●	●	●	●	●	Esecuzione chiusa e nervata in lega di alluminio
	●	●		●	●							Fune Polypropilene / Dyneema
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Fune acciaio inox
	●	●	●	●	●							Portata registrabile
						●	●	●	●	●	●	Portata regolabile con vite senza fine
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Sospensione di sicurezza
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	Cinematismo di sicurezza che blocca la caduta del carico in caso di rottura della molla (portata >3kg)
							●	●	●			Sicurezza centrifuga
						●	●	●	●	●	●	Sospensione superiore rotante con gancio di sicurezza
						●	●	●	●	●	●	Dispositivo per bloccare il carico a qualunque altezza
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Limitatore registrabile della corsa
						●	●	●	●	●	●	Tamburo conico rotante su cuscinetti a sfera
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Guida del cavo in materiale antifrizione
						●	●	●	●	●	●	Gancio rotante con cuscinetto a sfere
								●	●			Gancio allineabile
								●	●			Fune visibile per ispezione
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Pacco molla
	●	●	●	●	●		●					Radancia in poliammide

A RICHIESTA OPZIONI B-RI-F

							●	●	●	●	●	B: Dispositivo di comando dal basso per bloccare e sbloccare il carico
							●	●	●	●	●	RI: Dispositivo di sospensione con rotazione isolato
						●						F: Dispositivo Freno

CARATTERISTICHE IMBALLI

	9300 9300NY	9301 9301NY	9302 9302NY	9303 9303NY	9311 9311NY	9312 9312NY	9313 9313NY	9320	9321	9322	9323
kg	0,50	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,80	1,80	2,1	2,1	2,5
mm	160x120x60	160x120x60	160x120x60	160x120x60	160x120x60	160x120x60	160x120x60	200x155x90	200x155x90	200x155x90	200x155x90
●	1/3	1/3	1/3	1/3	2/4	2/4	2/4	5	5	5	5
	9336 9336NY	9337 9337NY	9338 9338NY	9339 9339NY	9340 9340NY	9346 9346NY	9347 9347NY	9348 9348NY	9349 9349NY	9350 9350NY	9354 9354G
kg	3,40	3,60	3,70	3,70	3,80	3,40	3,60	3,70	3,80	3,90	6,00
mm	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	465x225x185
●	7/9	7/9	7/9	7/9	7/9	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	11/12
	9355 9355G	9356 9356G	9357 9357G	9358 9358G	9359 9359G	9361 9361G	9362 9362G	9363 9363G	9364 9364G	9365 9365G	9366 9366G
kg	6,40	6,80	7,40	7,00	7,60	11,80	12,10	12,40	13,30	13,30	14,10
mm	465x225x185	465x225x185	465x225x185	465x225x185	465x225x185	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280
●	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	13/15	13/15	13/15	13/15	13/15	13/15
	9367 9367G	9368 9368G	9369 9369G	9370 9370G	9371 9371G	9401 9401G	9402 9402G	9403 9403G	9404 9404G	9405 9405G	9411 9411G
kg	14,10	15,00	15,80	18,80	19,70	22,70	24,10	24,10	25,10	26,10	28,50
mm	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330
●	13/15	13/15	13/15	14/16	14/16	17/18	17/18	17/18	17/18	17/18	19/20
	9412 9412G	9413 9413G	9414 9414G	9422 9422G	9423 9423G	9424 9424G	9425 9425G	9426 9426G	9431 9431G	9432 9432G	9433 9433G
kg	29,70	30,80	31,40	40,00	41,90	42,20	44,30	46,60	22,70	22,70	24,10
mm	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x420	600x320x420	600x320x420	600x320x420	600x320x420	600x320x330	600x320x330	600x320x330
●	19/20	19/20	19/20	21/22	21/22	21/22	21/22	21/22	17/18	17/18	17/18
	9434 9434G	9435 9435G	9436 9436G	9441 9441G	9442 9442G	9443 9443G	9444 9444G	9451 9451G	9452 9452G	9453 9453G	9454 9454G
kg	27,50	26,60	27,60	28,50	29,70	30,80	31,40	40,00	40,10	41,90	42,20
mm	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x420	600x320x420	600x320x420	600x320x420
●	19/20	19/20	19/20	19/20	19/20	19/20	19/20	21/22	21/22	21/22	21/22
	9455 9455G	9456 9456G	9502	9503	9504	9505	9506	9507	9508	9509	6520
kg	44,30	46,60	14,40	17,00	17,30	18,50	17,30	19,50	18,00	18,60	14,60
mm	600x320x420	600x320x420	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280
●	21/22	21/22	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	9521	9522	9523	9524	9525	9200	9201	9202	9203		
kg	14,40	17,60	17,20	18,40	17,50	1,40	1,40	1,60	1,60		
mm	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	225x160x110	225x160x110	225x160x110	225x160x110		
●	23	23	23	23	23	24	24	24	24		


9354AX÷9359AX

OPZIONE F



Opzione F Dispositivo Freno


Il bilanciatore è provvisto di una frizione/freno che comanda la velocità di rotazione del tamburo. Opzione da richiedere in fase di ordinazione, non è possibile il montaggio su bilanciatori già installati.

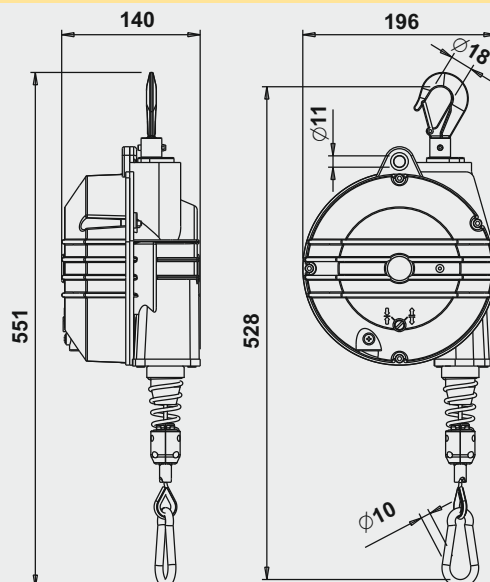

Art.	9354AX	9355AX	9356AX	9357AX	9358AX	9359AX
Portata	4÷7	7÷10	10÷14	14÷18	18÷22	22÷25
Peso	4,94	5,30	5,67	6,26	5,89	6,53
Corsa	2000 mm					
Fune	Inox					
Calotta	Alluminio					

9502AX÷9509AX 9520AX÷9525AX

26
2100 mm
2700 mm
20÷100
kg

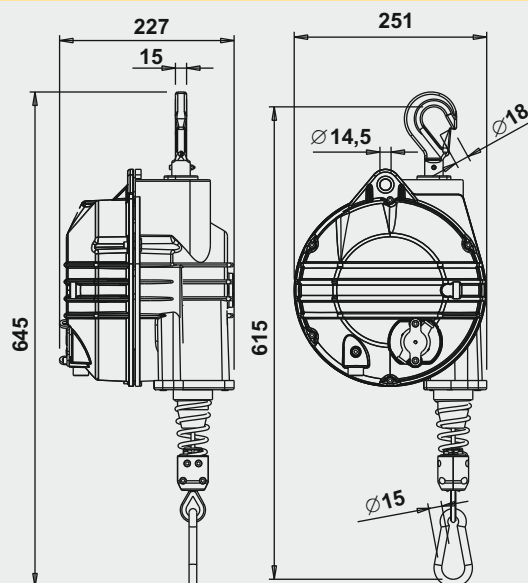

Art.	9502AX	9503AX	9504AX	9505AX	9506AX	9507AX	9508AX	9509AX	9520AX	9521AX	9522AX	9523AX	9524AX	9525AX
Portata	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	60÷70	70÷80	80÷90	90÷100	12÷20	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	60÷70
Peso	12,60	15,20	15,50	16,70	15,50	17,70	16,20	16,80	12,80	12,60	15,80	15,40	16,60	15,70
Corsa	2100 mm								2700 mm					
Fune	Inox													
Calotta	Alluminio													

CARATTERISTICHE TECNICHE BILANCIATORI ATEX


	25	26	26	
kg	4÷25	20÷100	20÷100	Portata
mm	2000	2100	2700	Corsa
	●	●	●	Esecuzione chiusa e nervata in lega di alluminio
	●	●	●	Fune acciaio inox
	●	●	●	Portata regolabile con vite senza fine
	●	●	●	Sospensione di sicurezza
	●	●	●	Cinematismo di sicurezza che blocca la caduta del carico in caso di rottura della molla (portata >3kg)
	●	●	●	Sospensione superiore rotante con gancio di sicurezza
	●	●	●	Dispositivo per bloccare il carico a qualunque altezza
	●	●	●	Limitatore registrabile della corsa
	●	●	●	Tamburo conico rotante su cuscinetti a sfera
	●	●	●	Guida del cavo in materiale antifrizione
	●	●	●	Gancio rotante con cuscinetto a sfere
	●	●	●	Pacco molla

A RICHIESTA OPZIONI B-F

		●	●	B: Dispositivo di comando dal basso per bloccare e sbloccare il carico
	●			F: Dispositivo Freno

CARATTERISTICHE IMBALLI ATEX


	9354AX	9355AX	9356AX	9357AX	9358AX	9359AX	9502AX	9503AX	9504AX	9505AX	9506AX
kg	6,00	6,40	6,80	7,40	7,00	7,60	14,40	17,00	17,30	18,50	17,30
mm	465x225x185	465x225x185	465x225x185	465x225x185	465x225x185	465x225x185	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280
	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26
	9507AX	9508AX	9509AX	6520AX	9521AX	9522AX	9523AX	9524AX	9525AX		
kg	19,50	18,00	18,60	14,60	14,40	17,60	17,20	18,40	17,50		
mm	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280		
	26	26	26	26	26	26	26	26	26		

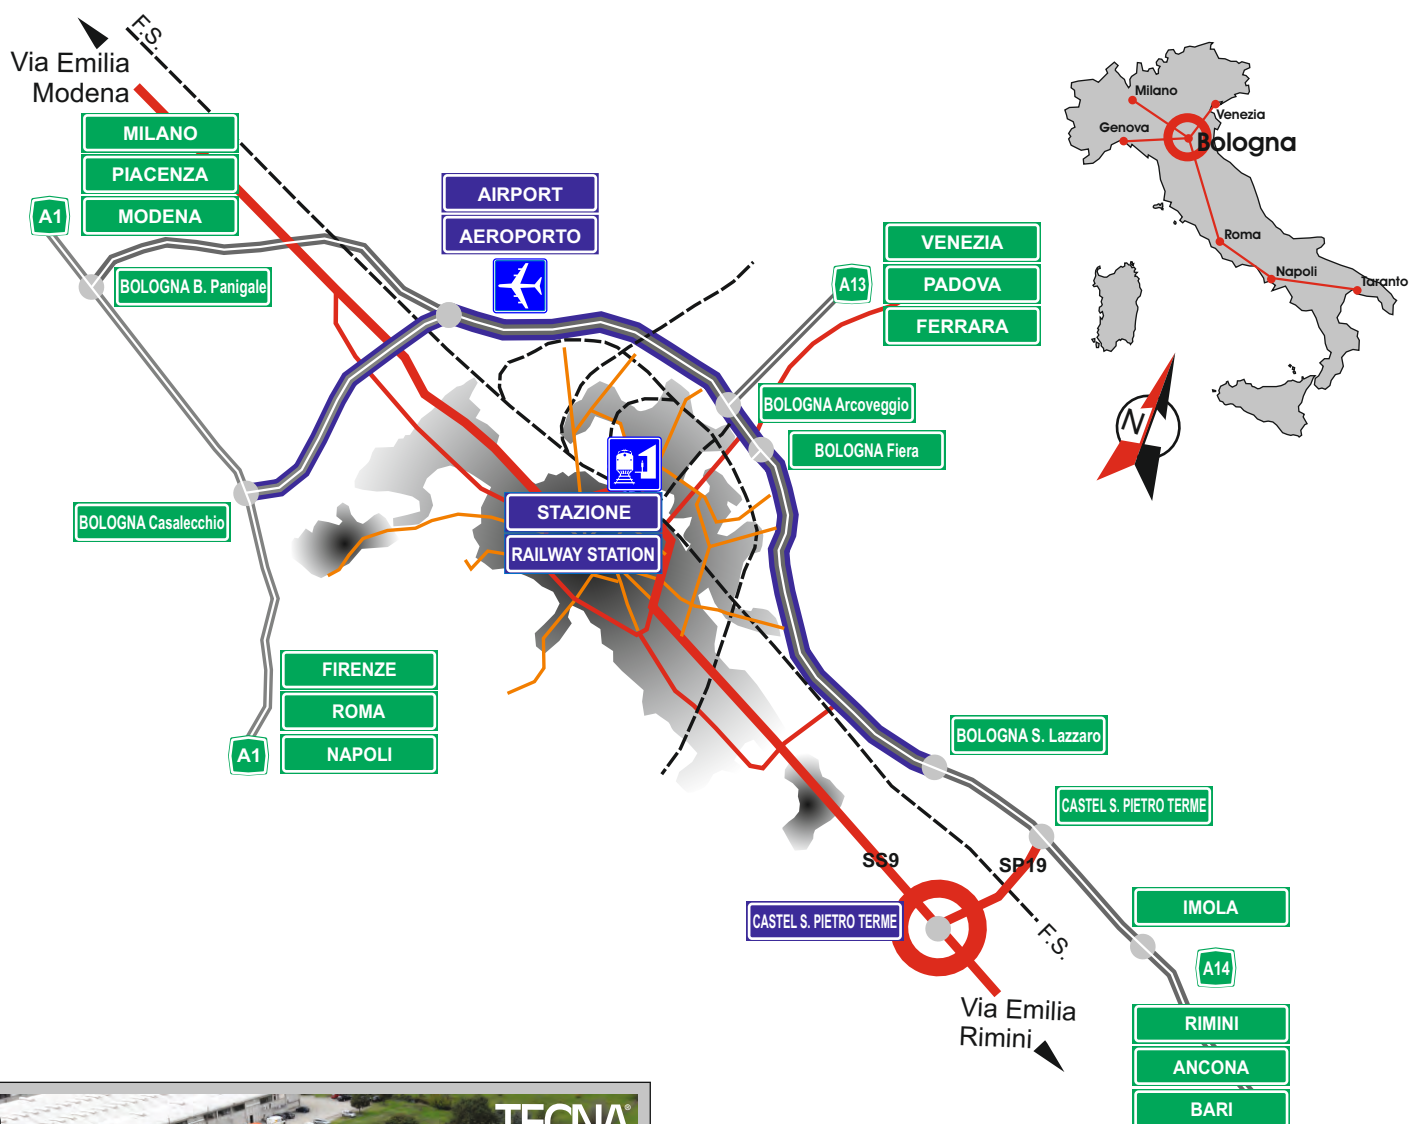

1
Sede Legale - Uffici - Produzione Linea Industriale - Spedizioni
Via Meucci, 27 | Castel San Pietro Terme | GPS N44° 24' 24" - E11° 35' 13"



2
Stabilimento di Produzione Linea Industriale e Linea Professionale
Via Grieco, 25/27 | Castel San Pietro Terme | GPS N44° 24' 18" - E11° 34' 44"

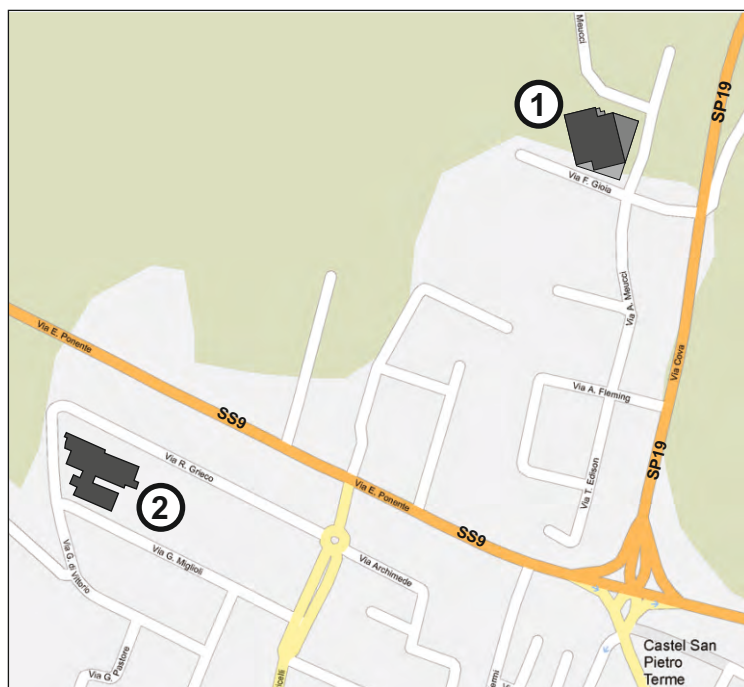

Tecna S.p.A. Via Meucci, 27 | 40024 | Castel San Pietro Terme (Bo) | Italia
Ph. +39.051.6954.411 | Fax +39.051.6954.490
vendite@tecna.net | sales@tecna.net
www.tecna.net