

NAU Maxi

Frigo 1430 litri, 2 porte, -2+10°C, digitale, remoto

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



NAU Maxi

Frigo 1430 litri, 2 porte, -2+10°C, digitale, remoto

110312 (ZRX142FRR)

Frigo 1430 litri, 2 porte, AISI 304, -2+10°C, digitale, remoto

Descrizione

Articolo N° _____

Pannello di controllo LED con: Rilevazione e settaggio temperatura cella; Attivazione manuale del ciclo di sbrinamento; Controllo digitale della temperatura pienamente conforme HACCP: include allarme visivo. Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Circolazione dell'aria verticale che consente una distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido. Evaporatore nascosto: consente una maggior capacità di carico e minori rischi di corrosione. Isolamento efficiente in ciclopentano (gas naturale), 75 mm di spessore. Predisposto per gruppo frigorifero remoto. Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo anti-corrosione e pannello posteriore in acciaio zincato. 2 porte cieche autochiudenti, con serratura, profilo riscaldato ed interruttore che blocca la ventola all'apertura della porta. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Refrigerante R134a. In dotazione: 6 griglie GN 2/1 Rilsan e 6 paia di guide inox.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Sbrinamento automatico
- Cella di grandi dimensioni adatta a contenere ripiani da GN 2/1 con sistema antiribaltamento.
- La temperatura di esercizio può essere regolata da -2° C a 10 ° C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione
- Due porte cieche
- Spessore d'isolamento di 75 mm in ciclopentano (gas naturale) a garanzia di elevate proprietà isolanti e di una protezione ambientale al 100%. Ecologico (conduttività termica 0,020 W/m*K).
- Evaporatore a scomparsa per garantire una maggiore capacità di stoccaggio e eliminare i problemi di corrosione
- Struttura interna progettata per posizionare le griglie a vari livelli, migliorando la capacità di carico e ottimizzando gli spazi.
- L'evaporatore, su un vano isolato di 60 mm di spessore può essere rimosso con una sola operazione.
- La guarnizione della porta magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.
- Griglie rivestite in RILSAN per una migliore protezione.
- Efficace sistema di circolazione dell'aria verticale che consente la distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido.
- Pannello di controllo digitale con:
 - Rilevazione e settaggio della temperatura in cella;
 - Attivazione manuale del ciclo di sbrinamento;
 - Controlli digitali pienamente conformi HACCP, inclusi allarmi visivi.

Costruzione

- Base interna con angoli arrotondati stampati da un unico foglio di lamiera
- Porta con serratura
- Montato su piedi regolabili in acciaio inox; disponibili ruote opzionali.
- Gas refrigerante R134a.
- Unità refrigerante remota.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di qualità.
- Gli angoli arrotondati dell'interno cella, le guide e le griglie facilmente removibili, consentono facilità di pulizia e elevati standard igienici
- Isolamento privo di CFC e HCFC
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione
- Guide in acciaio inox facilmente smontabili
- L'interruttore porta spegne il ventilatore interno nel momento in cui si apre la porta, ciò consente un risparmio energetico evitando che l'aria fredda esca dalla cella.

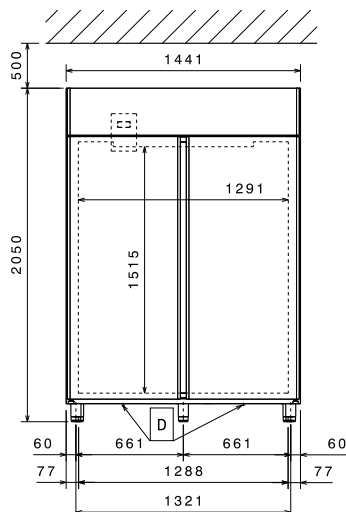

- Il fondo esterno del frigorifero in materiale anticorrosione permette di evitare danni derivanti dall'uso di detergenti aggressivi per la pulizia del pavimento.
- Porta auto chiudente e apribile completamente fino a 180°.

Accessori inclusi

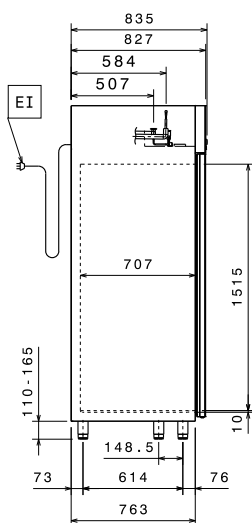
- 6 x Griglia in rilsan grigia GN 2/1 con 2 guide PNC 881020

Accessori opzionali

- Gruppo remoto -2 +10°C per armadi frigo 1430 litri PNC 880232 ☐
- 2 guide inox per frigo 670/1430 (MARINE) PNC 880242 ☐
- 8 bacinelle GN 1/1 in PVC per pesce PNC 880243 ☐
- Distanziatore per frigo & freezer 670/1430 litri PNC 880248 ☐
- Kit per connessione avanzata HACCP (Carel) per frigo digitali (IR33) PNC 880252 ☐
- KIT 20 TEGLIE PASTICC+SUPP(400X600) 1430L PNC 880333 ☐
- Bacinella GN 1/1 con falso fondo PNC 880705 ☐
- Griglia in rilsan grigia GN 2/1 PNC 881004 ☐
- Griglia acciaio aisi 304 GN 2/1 PNC 881016 ☐
- Griglia GN 2/1 in acciaio inox AISI 304 con 2 guide PNC 881018 ☐
- Ganciera carne per frigo 670-1430 lt con 4 ganci PNC 881019 ☐
- Griglia in rilsan grigia GN 2/1 con 2 guide PNC 881020 ☐
- Apertura a pedale per frigo 1430 litri PNC 881033 ☐
- Bacinella GN 2/1 in PVC con coperchio e guide PNC 881039 ☐
- Ripiano forato GN 2/1 PNC 881042 ☐
- Cesto in rilsan GN 1/1 in filo altezza 150 mm PNC 881043 ☐
- 3 griglie rilsan grigie centrali 1430 litri PNC 881044 ☐
- Cesto in rilsan grigio GN 2/1 - 2 guide altezza 150 mm PNC 881047 ☐
- Stampante per soluzione base HACCP (controllo digitale) PNC 881457 ☐
- Kit HACCP per sistema EKIS PNC 922166 ☐

Fronte

Alto


EI = Connessione elettrica
 = Connessione refrigerazione
RI remota
 = Unità di connessione
RO remota

Lato

Elettrico

Tensione di alimentazione:

110312 (ZRX142FRR)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Potenza installata

0.15 kW

Informazioni chiave

Capacità lorda:

1430 lt

Cardini porte:

1 sx + 1 dx

Dimensioni esterne, altezza:

2050 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

1441 mm

Dimensioni esterne, profondità:

835 mm

Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:

1430 mm

Numero e tipologia di porte:

2 Pieno

Numero e tipologia di griglie (incluse):

6 - GN 2/1

Materiale esterno:

AISI 304

Materiale interno:

AISI 304

Materiale pannelli interni:

AISI 304

N° di posizioni:

44; 30 mm

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:

Digitale

Tipo di refrigerante:

R134a

Potenza refrigerante consigliata*:

458 W

Condizione a temperatura d'evaporazione:

-10 °C

Condizione a temperatura di condensazione:

55 °C

Condizione a temperatura ambiente:

43 °C

Tubi connessione (remoto) - uscita:

9.5 mm

Tubi connessione (remoto) - entrata:

6 mm

Potenza refrigerante calcolata a una distanza lineare di 15 m (tubazioni non incluse)

*Nota: